



СВЕТИЛЬНИКИ CL-SIMPLE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.



ОСОБЕННОСТИ

- Одинарные и двойные светильники с независимыми световыми модулями.
- Изысканная форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополнят любой интерьер.
- Оригинальная конструкция обеспечивает возможность регулировки направления и угла наклона светового модуля.


ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	028146, 026868 028148, 026874 028150, 026876 026871, 028147 026875, 028149 026877, 028151
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	45°
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.


* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

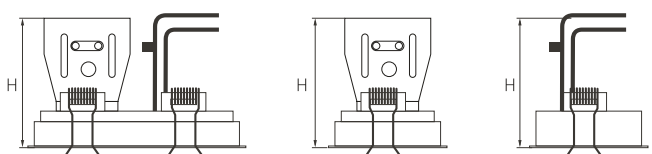

CL-SIMPLE-S148x80-2x9W



CL-SIMPLE-S80x80-9W



CL-SIMPLE-R80-9W



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Размеры корпуса, Д×Н/А×В×Н	Размеры отверстия для установки	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения	
026868	CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg)	9 Вт	630 лм	Ø78×90 мм	Ø70 мм	Белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
028146	CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (WH, 45 deg)						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
026874	CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (WH, 45 deg)			80×80×90 мм	70×70 мм		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
028148	CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (WH, 45 deg)						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
026876	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (WH, 45 deg)	2×9 Вт	1260 лм	148×80×90 мм	140×70 мм		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
028150	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (WH, 45 deg)						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
028147	CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg)	9 Вт	630 лм	Ø78×90 мм	Ø70 мм		Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026871	CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg)							4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
028149	CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg)			80×80×90 мм	70×70 мм	3000 К		Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
026875	CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (BK, 45 deg)					4000 К		Белый дневной, для жилых помещений	
028151	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg)	2×9 Вт	1260 лм	148×80×90 мм	140×70 мм	3000 К		Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
026877	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (BK, 45 deg)					4000 К		Белый дневной, для жилых помещений	

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L – «фаза»; синий, N – «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

